


DATASHEET POLYCARBONAAT MW VLAKKE PLATEN

Materiaal : polycarbonaat
 Profieltype : 5-wandig X-structuur vlak
 Toepassing : overkappingen en wanden
 Kleur : helder ,opaal, IR gold/helder of IR gold/opaal
 Dikte (gemiddelde) : 16 mm 2,5 kg/m²

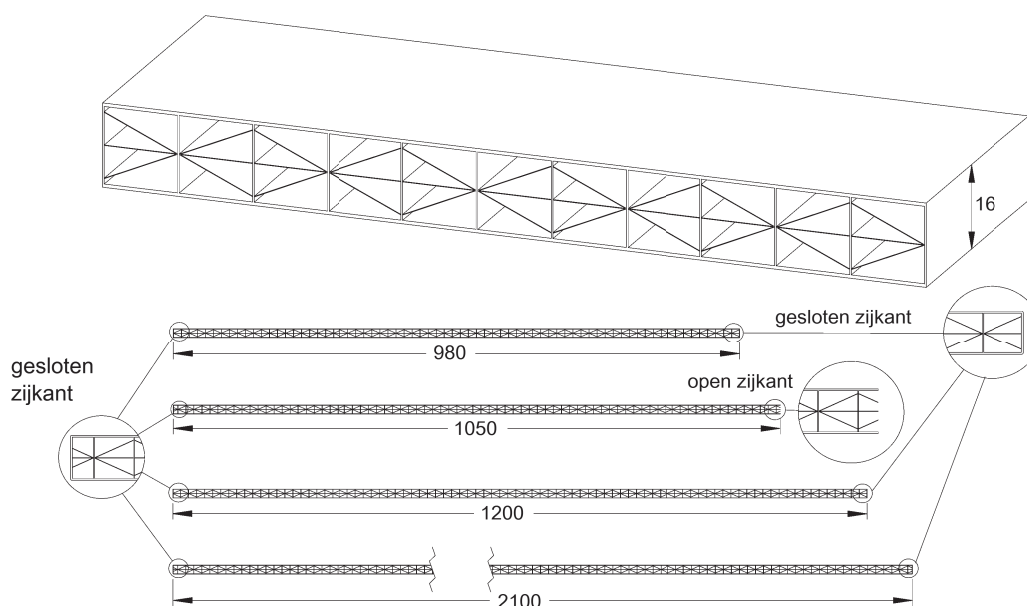

Gebruikstemperatuurgebied : -40 tot 120 °C
 Lin. therm. Uitzettingscoëfficiënt : 0,065 mm/m °C
 Brandklasse : Bs1d0 (volgens NEN 13501-1)
 UV bescherming : eenzijdig d.m.v. coëxtrusie
 Lengte toleranties : +/- 5 mm
 Breedte toleranties : +/- 5mm

Dikte	Kleur	U-waarde	LT-waarde	ZTA-waarde	Buigradius (minimum)	Geluidsisolatie	Lengte (tot)	Breedte
16 mm	helder	2,0	62%	64%	2400 mm	21 dB	7000 mm	980/1050*/1200/2100 mm
16 mm	opaal	2,0	35%	48%	2400 mm	21 dB	7000 mm	980/1050*/1200/2100 mm
16 mm	IR gold/helder	2,0	48%	45%	2400 mm	21 dB	7000 mm	980/1050*/1200/2100 mm
16 mm	IR gold/opaal	2,0	26%	37%	2400 mm	21dB	7000 mm	1050*/1200/2100 mm

*met open zijkanen, gesneden/verzaagd uit bredere plaat